

ETA-3 红外六氟化硫分析仪


一、红外六氟化硫 分析仪产品说明：(SF₆)

江苏常州亿通分析仪器有限公司推出的一种智能红外六氟化硫分析仪，**同时可以检测六氟化硫浓度、温度和湿度**。仪器带有数据储存 256 组，通过 485/USB 接口，可以连接电脑和数据采集仪。具有非常清晰的**彩色触摸屏**，声光报警提示，带内置泵，**红外检测**比电化学检测具有精度高，性能稳定，使用寿命长等优点。智能六氟化硫气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。

广泛用于：工业过程、化工生产过程，气体污染、石化、等行业实时测量。

二、智能六氟化硫气体分析仪 (SF₆) 主要技术参数：

- 检测原理：红外原理（双波长红外吸收法）
- 检测气体：空气或者管道中的六氟化硫（NH₃）
- 检测方式：泵吸式
- **测量范围**：（同时显示 ppm、mg/m³）
六氟化硫：0.1-100、1000、1500ppm （量程可以根据用户定做）
温度：-20~60℃。湿度：10-95%RH
- 基本误差：<±5% (F.S)
- 最小读数：0.1ppm、响应时间：≤50 秒
- 同时显示六氟化硫浓度：ppm、mg/m³, 温度、湿度*。
- 彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*。
- 有数据查询功能，数据存储 256 组，有 485/USB 接口*。
- 可和数据采集仪连接，实现数据有远程通讯和控制。
- 报警：声、光报警
- 有气体处理装置和气体采样系统。带有通讯协议。
- 工作温度：-10~45℃ 湿度：5-90%RH
- 内置充电电池，可以 220V 交流或者直流供电

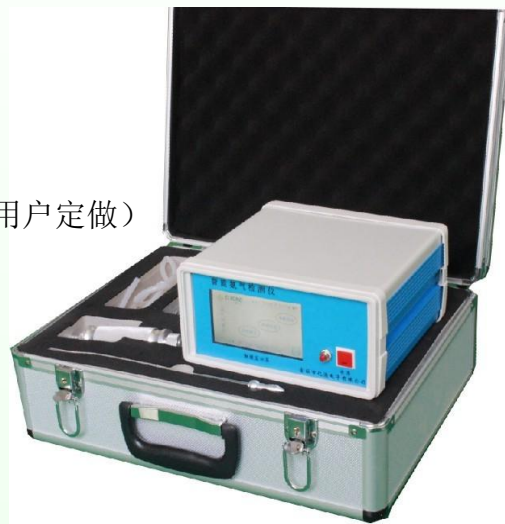

常州亿通分析仪器制造有限公司

地址：江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路 180 号

电话：0519-82362000 82362388