

ET-H₂S 硫化氢检测仪

ET-H₂S 硫化氢检测仪是一种可以灵活配置的单种气体检测报警仪，ET-H₂S 硫化氢检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，带内置泵，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

硫化氢检测仪特点

- 硫化氢检测仪自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
- 报警功能自检
- 硫化氢检测仪配有充电器、携带方便、使用灵活
- 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
- 声、光报警
- 出众的音频声音报警
- 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光
- 安全提示：定期闪灯、声音提示
- 硫化氢检测仪维护费用很低
- 可以支持 1、2、3 或 4 种的气体检测工作

硫化氢检测仪技术参数

硫化氢分析仪基本误差： $< \pm 5\%$ (F.S)

检测气体：空气中的硫化氢 (H₂S)

量程：0-100ppm

响应时间： ≤ 30 秒

硫化氢分析仪工作温度： $-10 \sim 45^{\circ}\text{C}$

最小读数：0.1ppm

电池：可充电电池

电池工作时间：连续工作大概 200 小时左右

硫化氢分析仪传感器寿命：24 个月


显示：大屏幕液晶显示工作湿度：5-90%RH

硫化氢分析仪尺寸：180mm (长) × 110mm (宽) × 80mm (厚)

重量：1Kg (带充电器)

硫化氢检测仪仪器配置

- | | | | |
|-----------------|----|--------------|----|
| (1) 仪器主机(含内置电池) | 一台 | (2) 充电器 | 一只 |
| (3) 采样杆 | 一套 | (4) 采样软管 | 一根 |
| (5) 铝合金携带箱 | 一只 | (6) 操作手册和合格证 | 一份 |

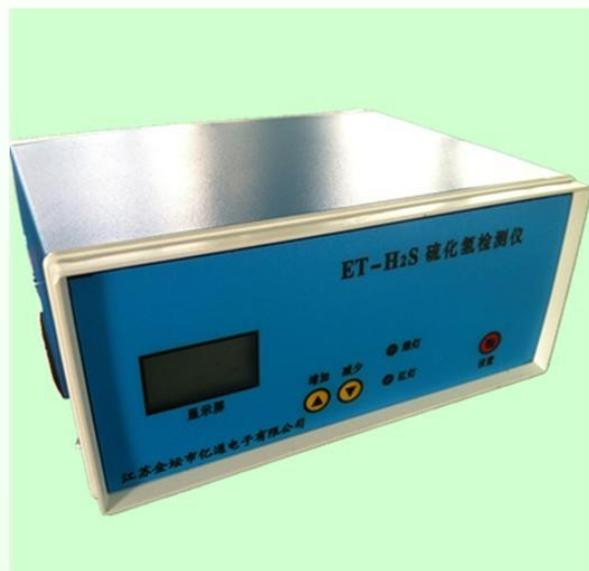

常州亿通分析仪器制造有限公司

地址：江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路 180 号

电话：0519-82362000 82616576